



MONTERING ANVISNINGAR

Tillbehör

DCT-PEDALVÄXLING
Artikelnr 08U70-MJP-G80

Används till

CRF1000D

Publikationsnr


MII

Utfärdandedatum

November 2015

Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden.

LISTA ÖVER DELAR

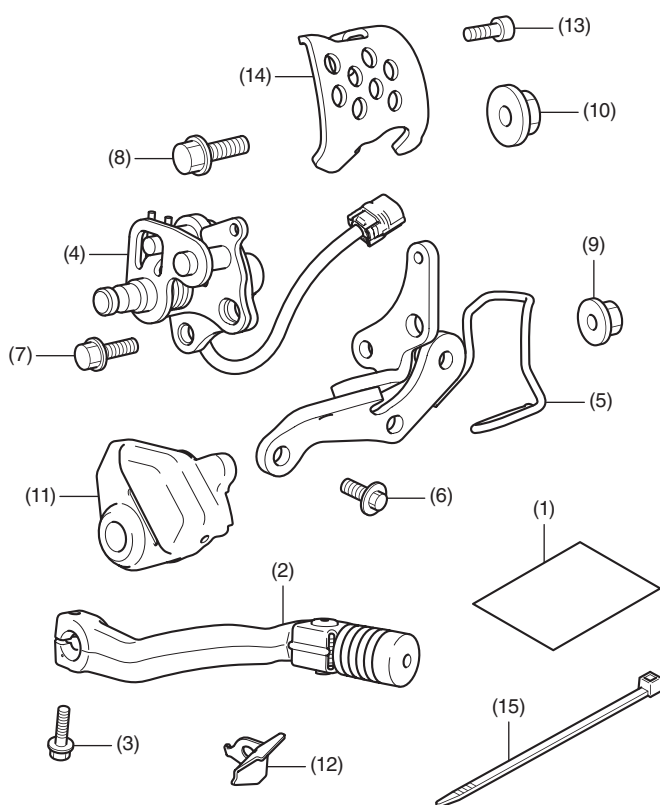

Nr	Beskrivning	Kvantitet
(1)	URL-papper	1
(2)	Växelpedal	1
(3)	6 mm flänsbult	1
(4)	Växlingskontakt	1
(5)	Shifterfäste	1
(6)	8 mm flänsbult, SH	2
(7)	8 mm flänsbult	1
(8)	10 mm flänsbult	1
(9)	8 mm flänsmutter	1
(10)	10 mm flänsmutter	1
(11)	Växelkäpa	1
(12)	Kablagefäste	1
(13)	6 mm hylsbult	1
(14)	Fotväxelkäpa	1
(15)	Buntband	7

VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

Hylsa (10, 12 och 14 mm)

Spärrskaft

Blocknyckel (12 och 14 mm)

Blocknyckel (12 och 14 mm)

Insexnyckel (5 mm)

Tång

Märkpenna

Linjal

Momentnyckel

TABELL ÖVER ÅTDRAGNINGSMOMENT

Dra åt alla skruvar, bultar och muttrar till specificerade momentangivelser. Se efter i servicehandboken vilka åtdragningsmoment som gäller för de borttagna delarna.

Artikel	Nm	kgf·m	lbf·ft
6 mm hylsbult	10	1,0	7
6 mm flänsbult	10	1,0	7
8 mm flänsbult, SH	22	2,2	16
8 mm flänsmutter	27	2,8	20
10 mm flänsmutter	39	4,0	29

MONTERING

▲ FÖRSIKTIGHET


- Förhindra brännskador genom att låta motor, avgassystem, kylare etc. svalna innan tillbehöret monteras.

OBS:


- Ta inte isär växlingskontakten.
- Koppla bort minuskabeln (-) från batteriet innan tillbehöret monteras.
- Klockans minne raderas när batteriet kopplas bort. Återställ minnet när batteriet kopplats in.
- Klipp bort överskjutande ändar på buntbanden när banden har fästs runt kablagen. Se till att avklippta buntbandsändar inte kommer i kontakt med andra kablage eller med bromsslangen.
- Sätt tillbaka de borttagna delarna på motorcykeln och se till att vajrarna och kabelhärvorna inte kommer i kläm.
- Registrering krävs efter att du har monterat det här tillbehöret.

1. Ta bort verktygslådan, öppna batterikåpan och koppla loss batteriets minuskabel (-) enligt bilden.


<Vänster sida>

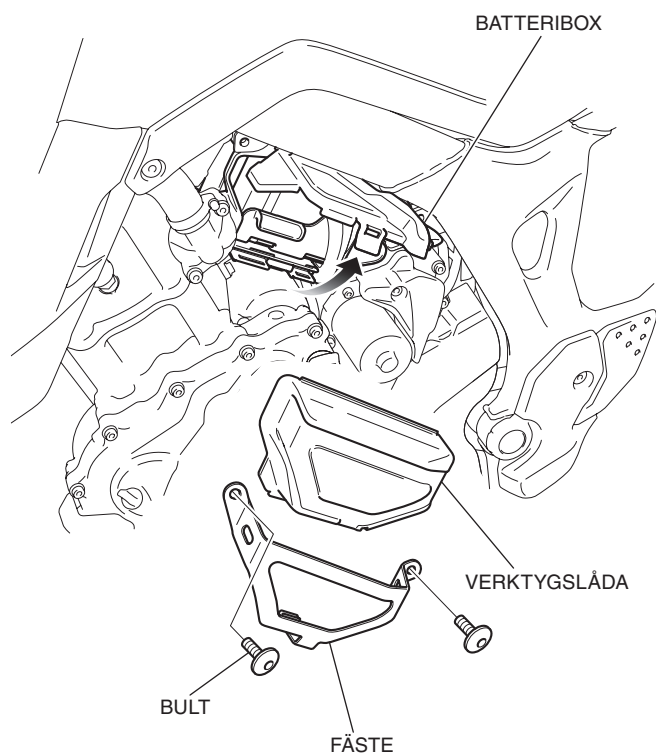


2. Ta bort kåpan som bilden visar.

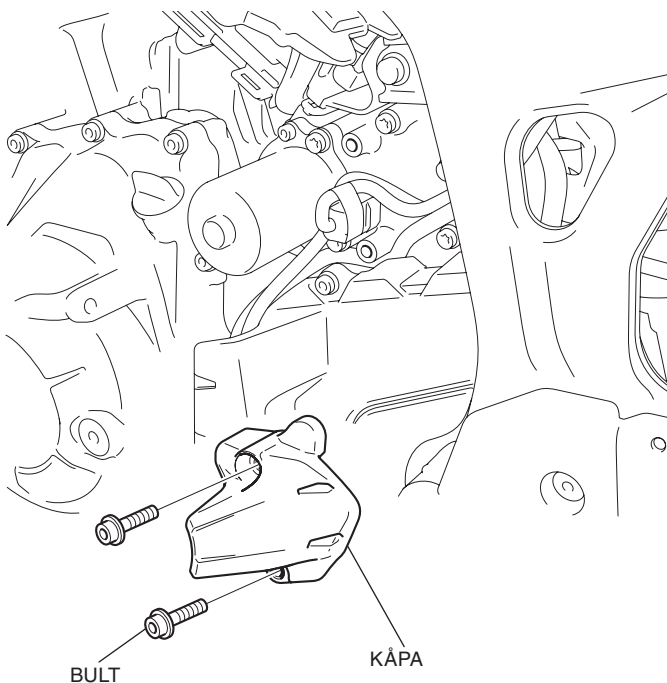

3. Ta bort delarna som bilden visar.

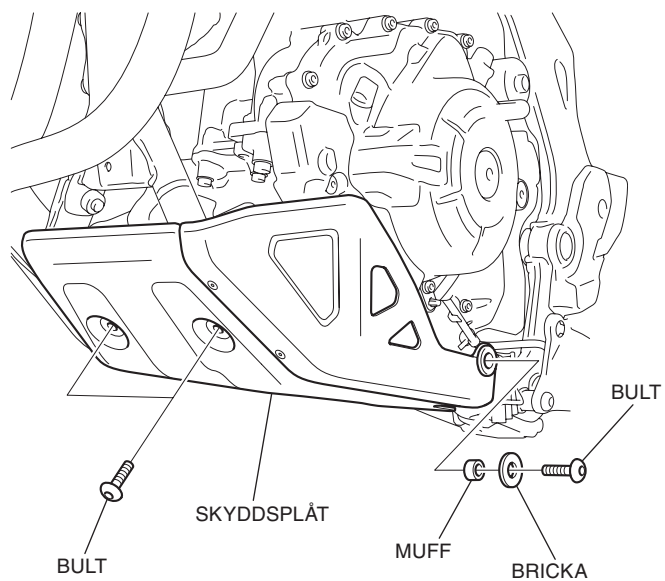


4. Ta bort skyddsplåten som bilden visar.

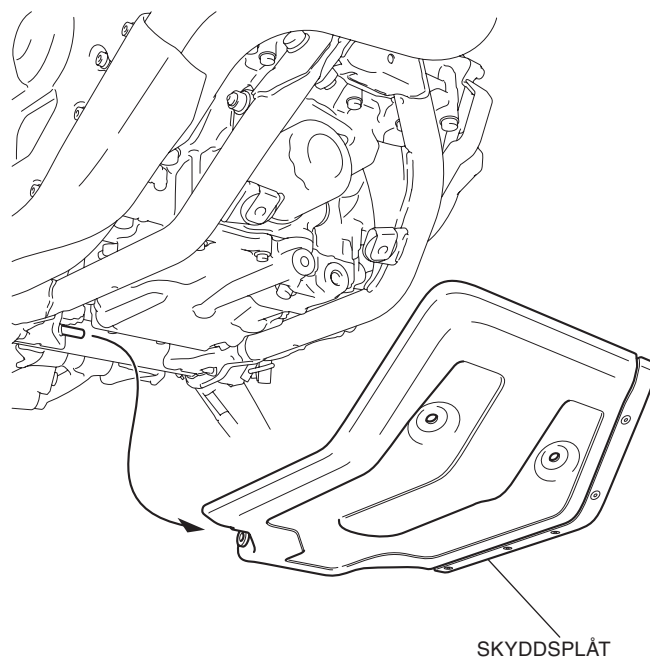


5. Ta bort fästet enligt bilden.


<Vänster sida>

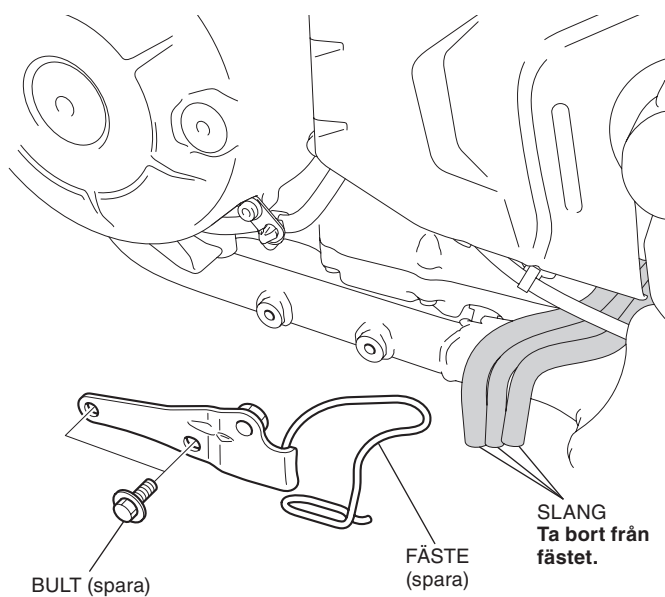



6. Ta bort klämman enligt bilden.

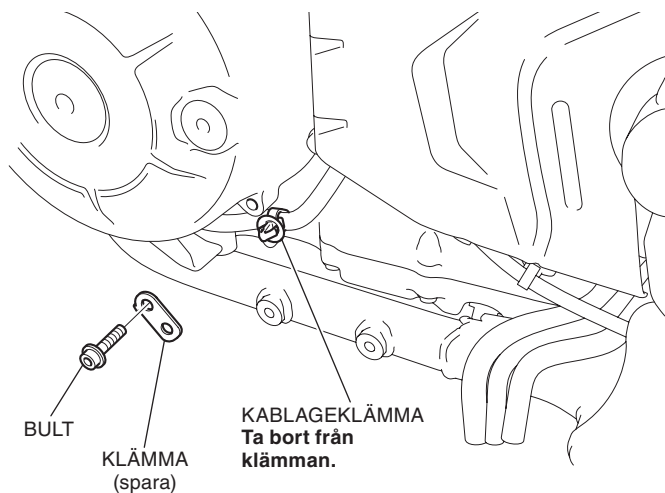


7. Ta bort kablageklämman enligt bilden.

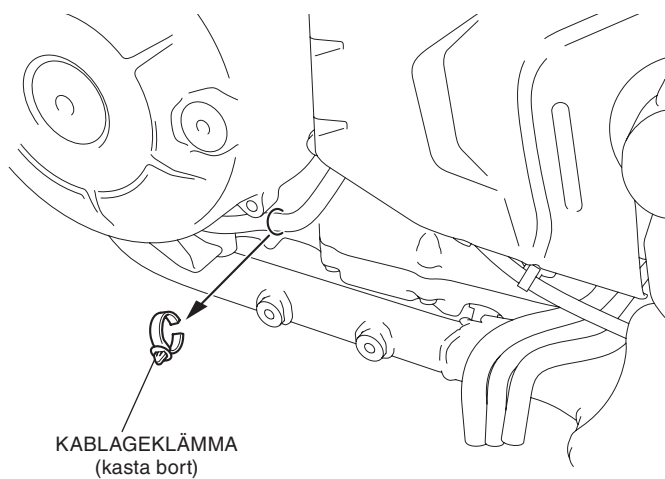


8. Montera kablagefästet enligt bilden.

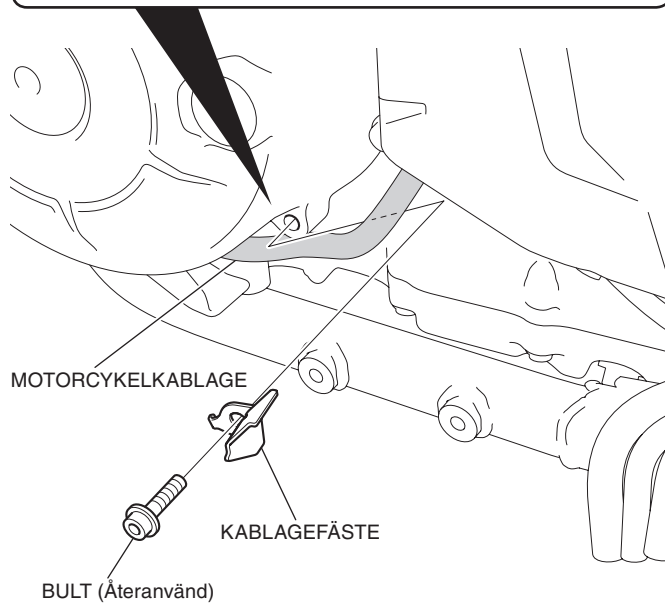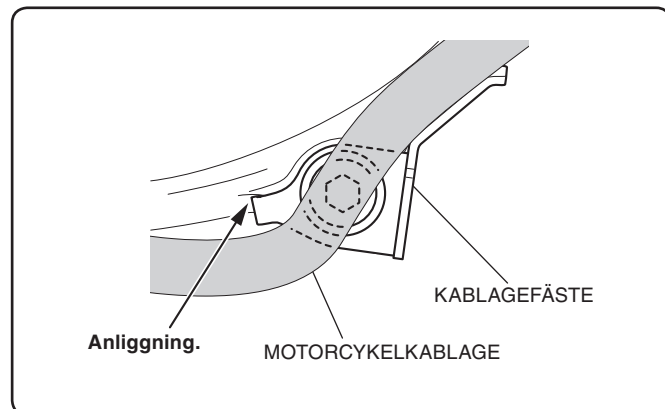


9. Säkra motorcykelns kablage enligt bilden.

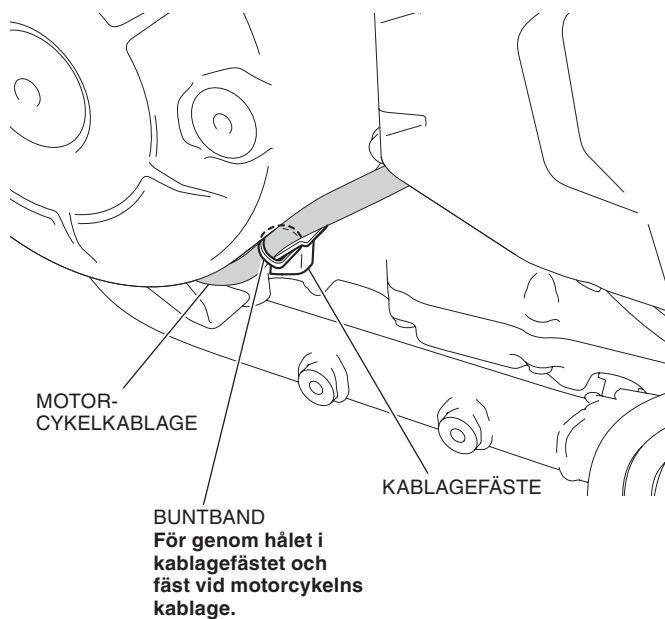


10. Märk upp växlingskontaktens kablage på platsen som bilden visar.

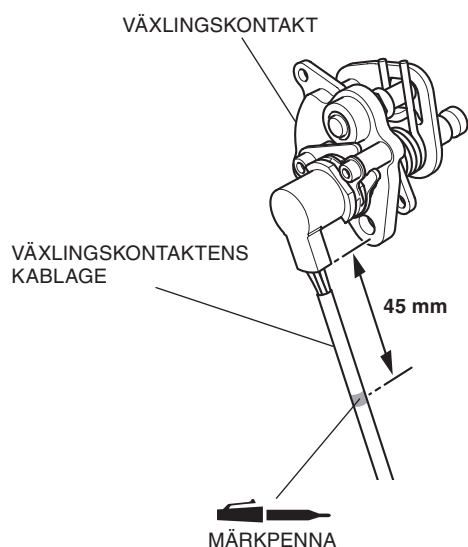

11. Montera shiftern löst på växlingskontakten som bilden visar.

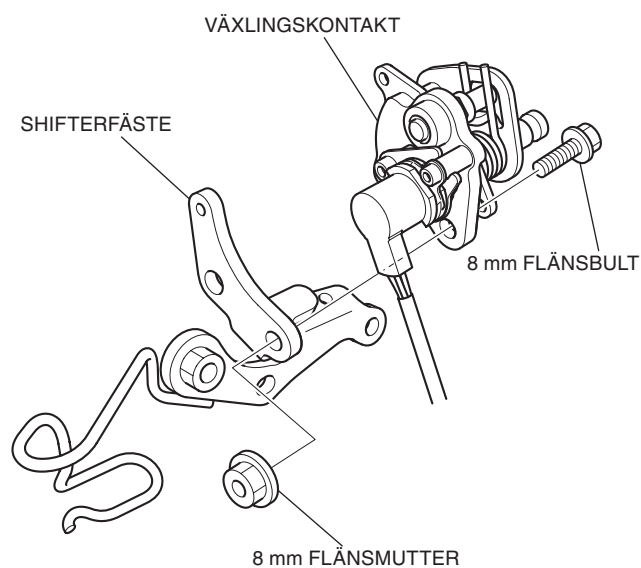


12. Montera fotväxelkåpan löst på den hopsatta växlingskontakten som bilden visar.

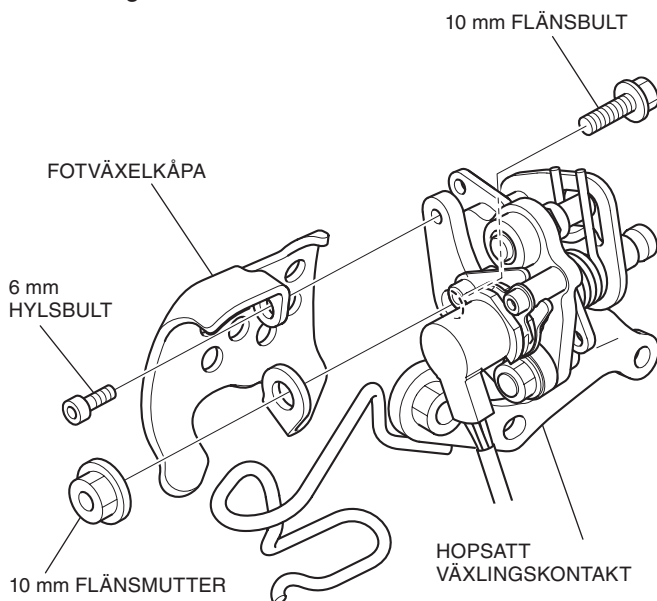


13. Dra fast de löst monterade delarna ordentligt.



14. Montera växelkåpan på den hopsatta växlingskontakten som bilden visar.

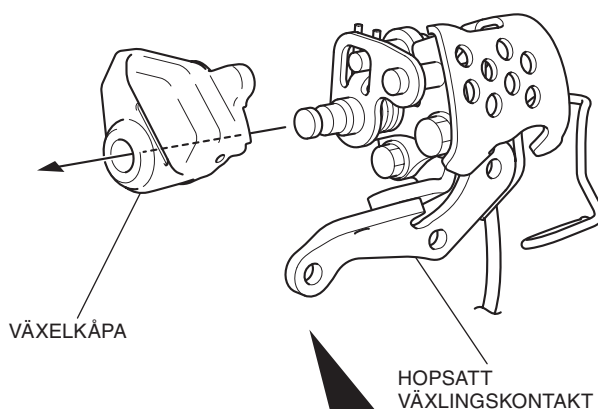


Placera växelkåpans  del på växlingskontakten.

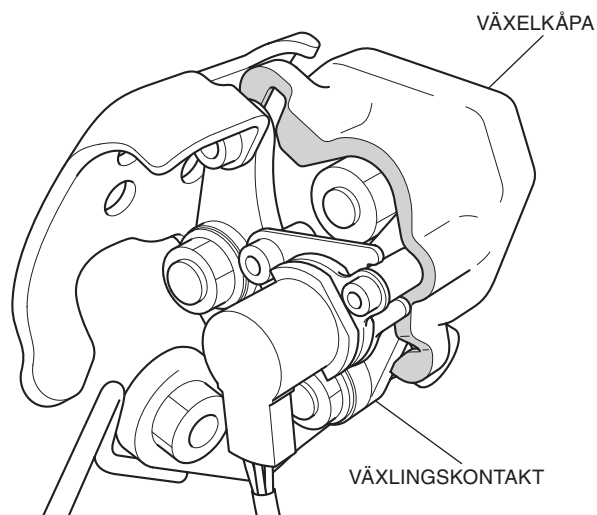


15. Montera växelpedalen som bilden visar.

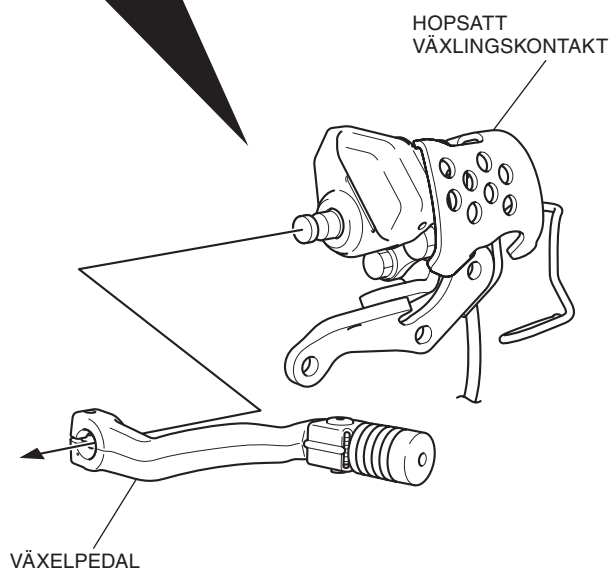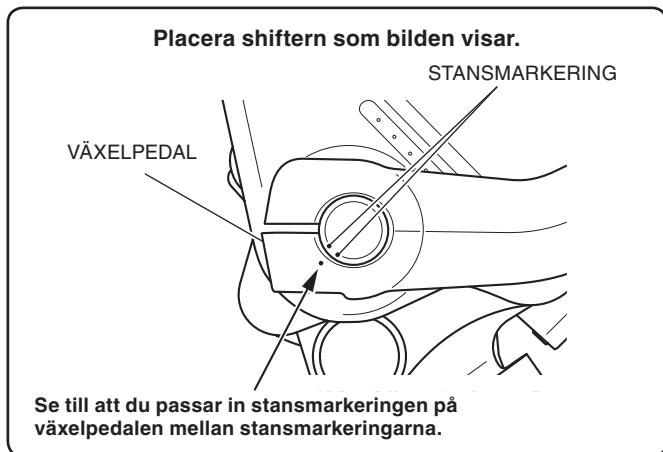


16. Montera 6 mm flänsbulten som bilden visar.

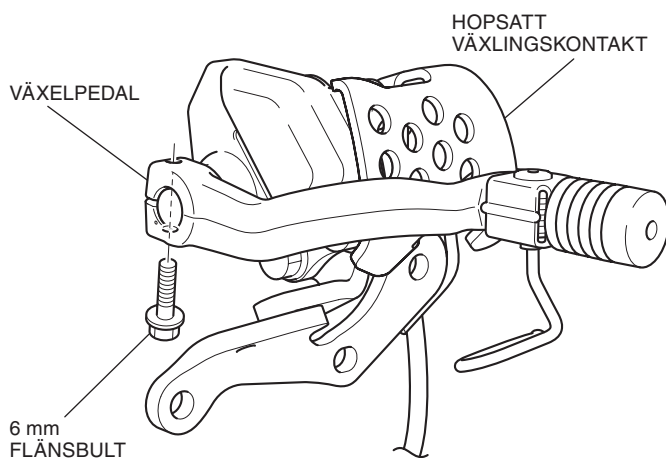

17. Montera den ihopsatta växlingskontakten som bilden visar.

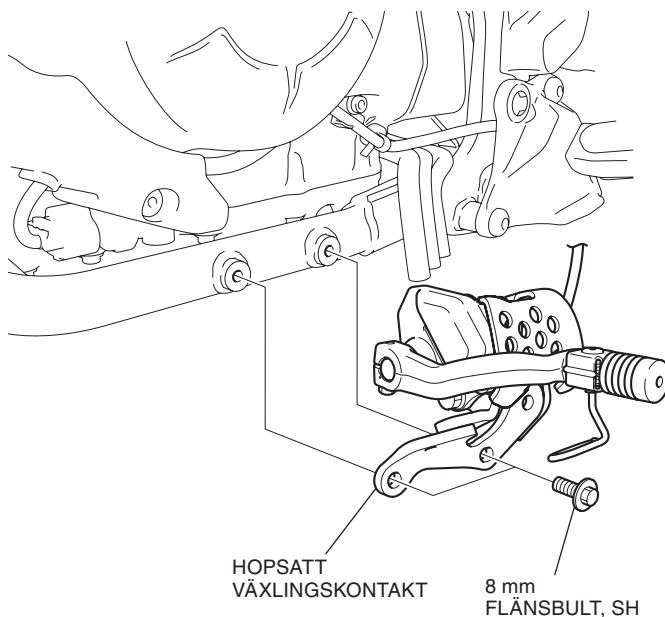


18. Dra slangarna som bilden visar.

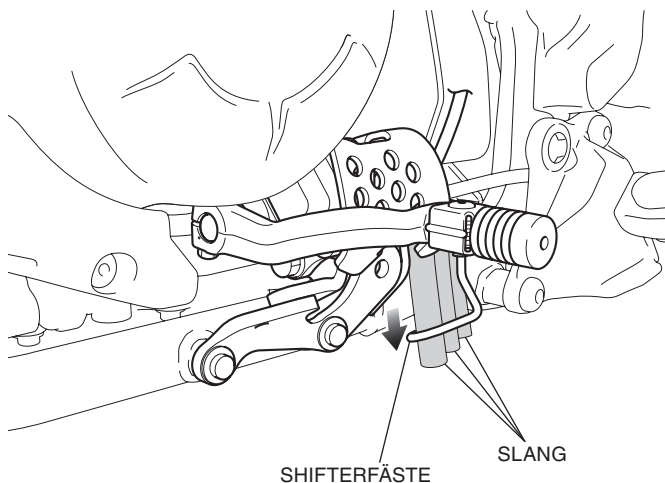


19. Ta bort kontakten enligt bilden.

<Höger sida>

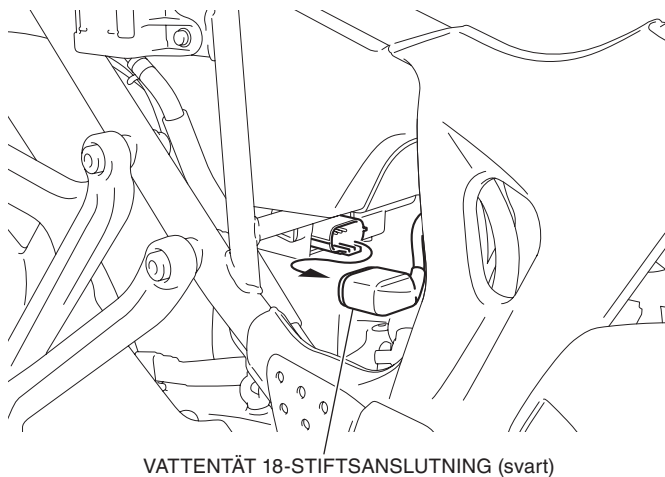


20. Ta bort kontakterna som bilden visar.


<Vänster sida>

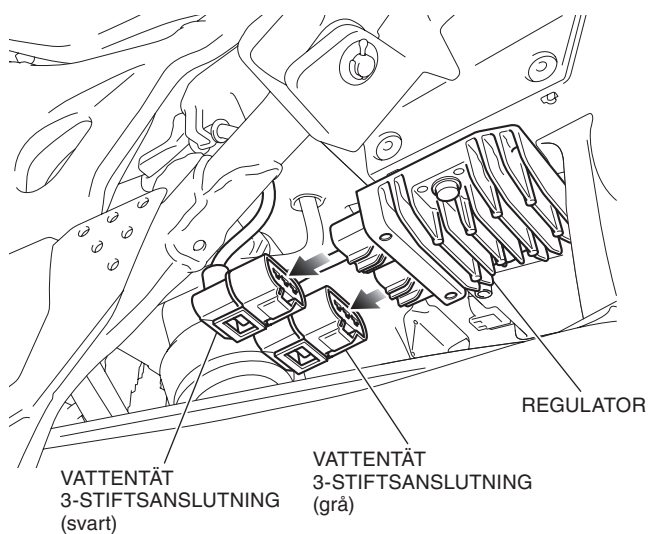


21. Ta bort regulatoren enligt bilden.

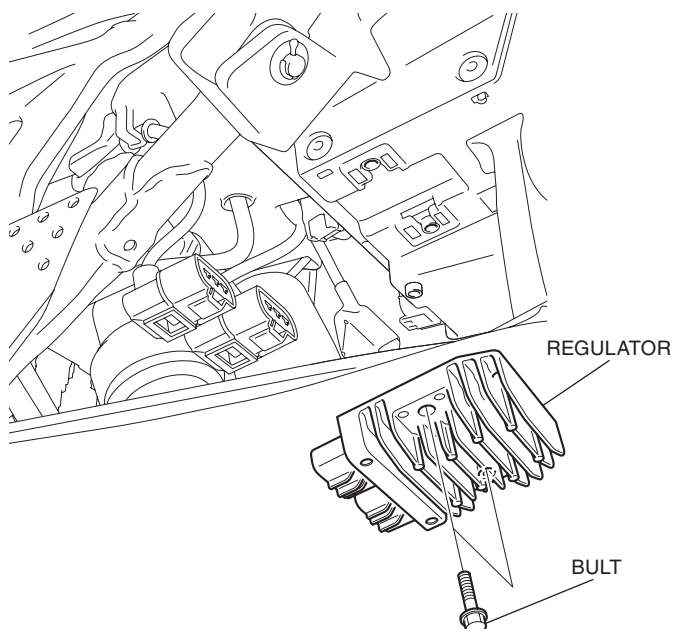

22. Ta bort blindanslutningen som bilden visar.

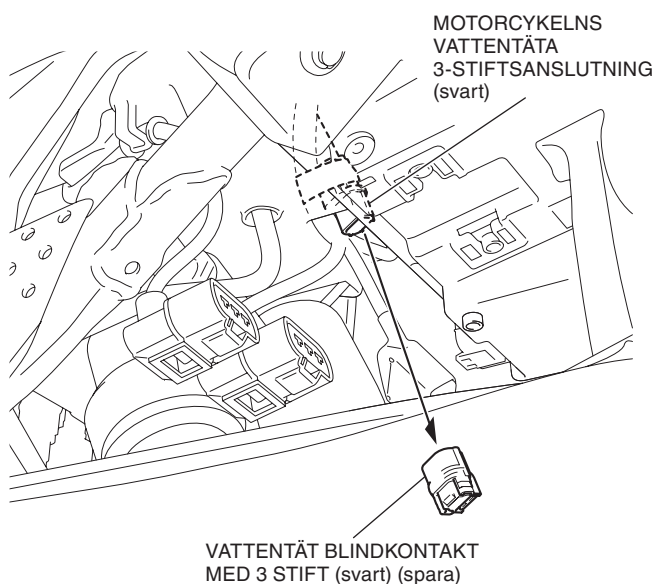


23. Dra växlingskontaktens kablage som bilden visar.

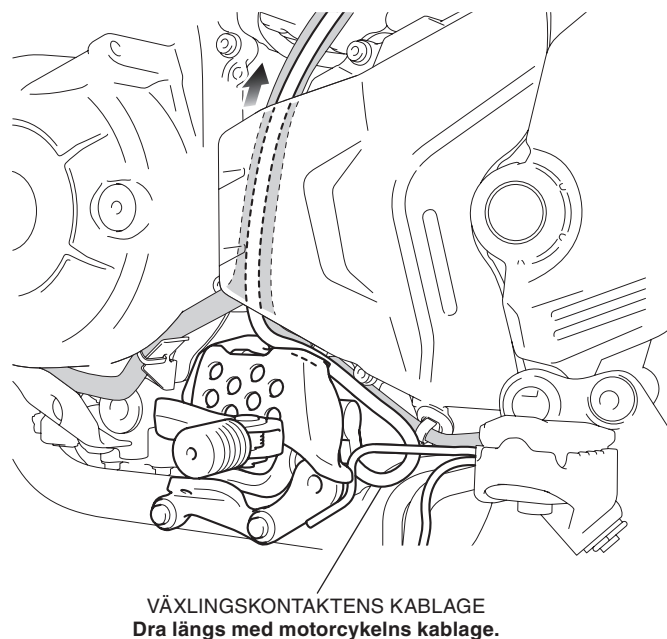


24. Fäst växlingskontaktens kablage med buntbandet som bilden visar.



- Se till att buntbandet ligger an mot motorcykelns klämma för att fästa det.

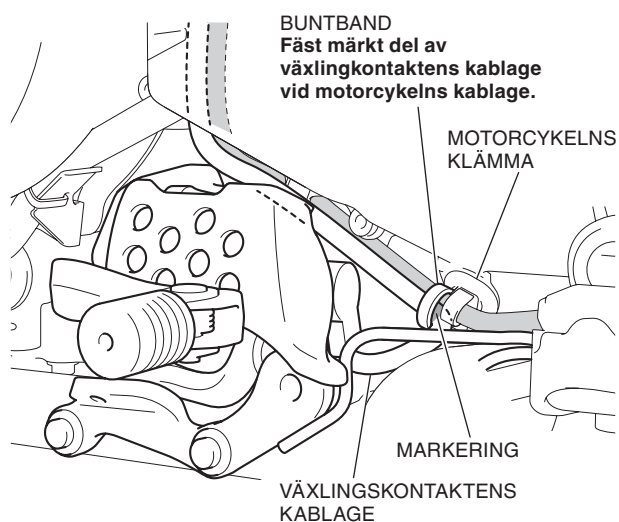


25. Dra växlingskontaktens kablage som bilden visar.

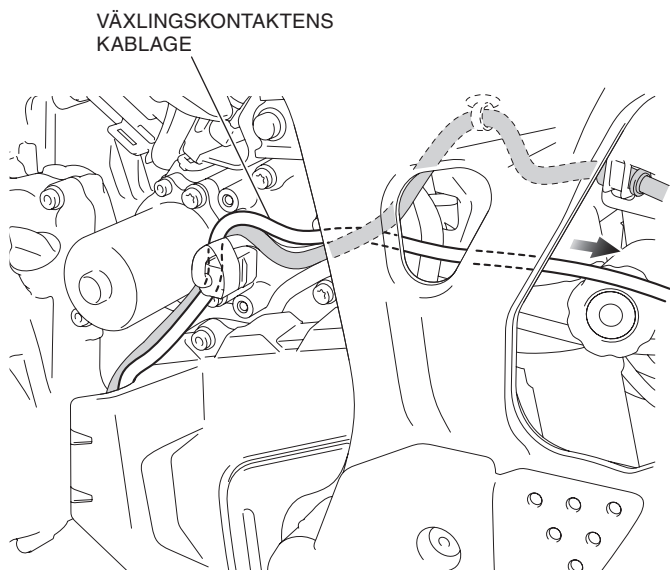

26. Dra växlingskontaktens kablage som bilden visar.

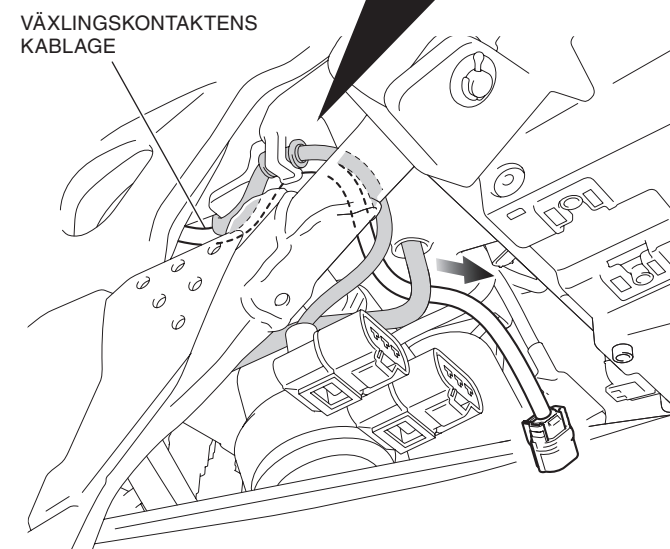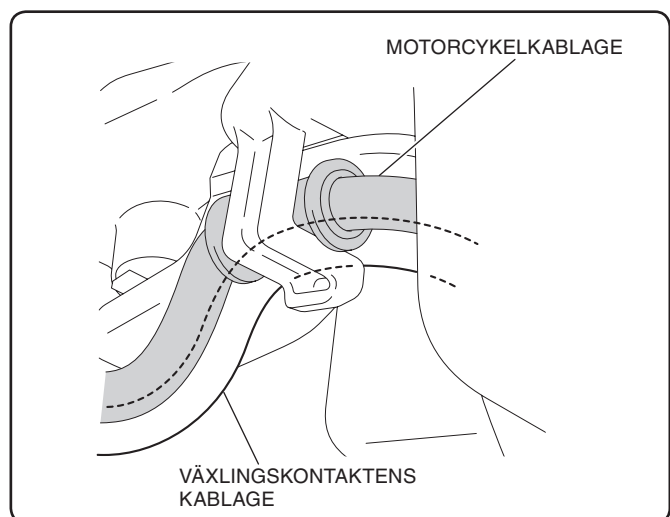


27. Anslut växlingskontaktens kablage som bilden visar.

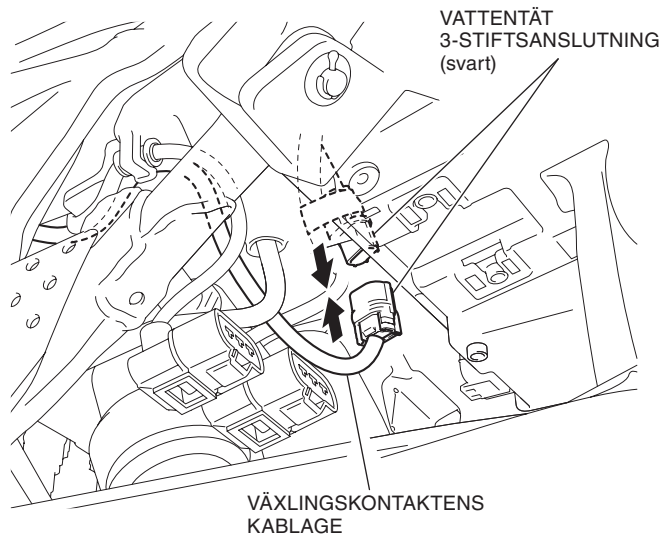


28. Installera regulatören i omvänd demonteringsordning och anslut anslutningarna.

29. Fäst växlingskontaktens och motorcykelns kablage löst med buntbandet på den plats som visas.

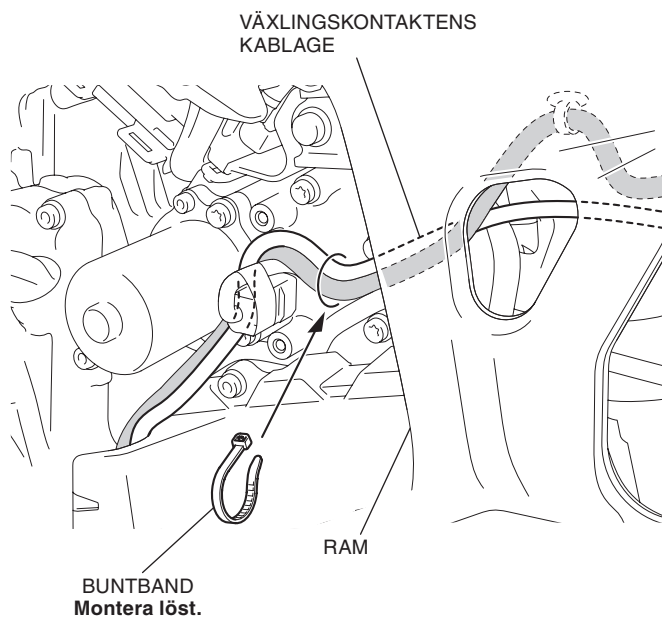


30. Fäst växlingskontaktens kablage med buntbanden som bilden visar.


BUNTBAND
Fäst växlingkontaktens
kablage vid
motorcykelns kablage.

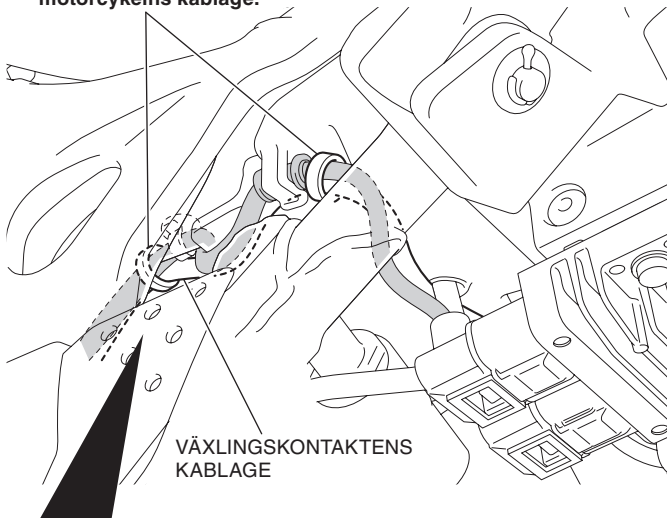

Fixera det löst fästa buntbandet.

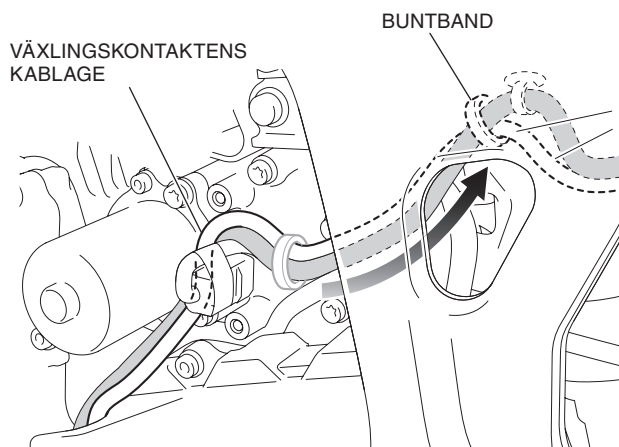


31. Fäst växlingskontaktens kablage med buntbanden som bilden visar.

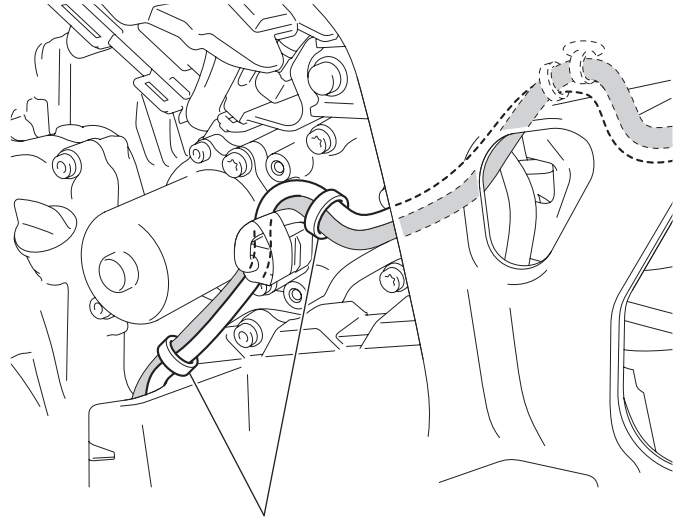

BUNTBAND
Fäst växlingkontaktens kablage vid
motorcykelns kablage.

32. Fäst växlingskontaktens kablage med buntbandet som bilden visar.

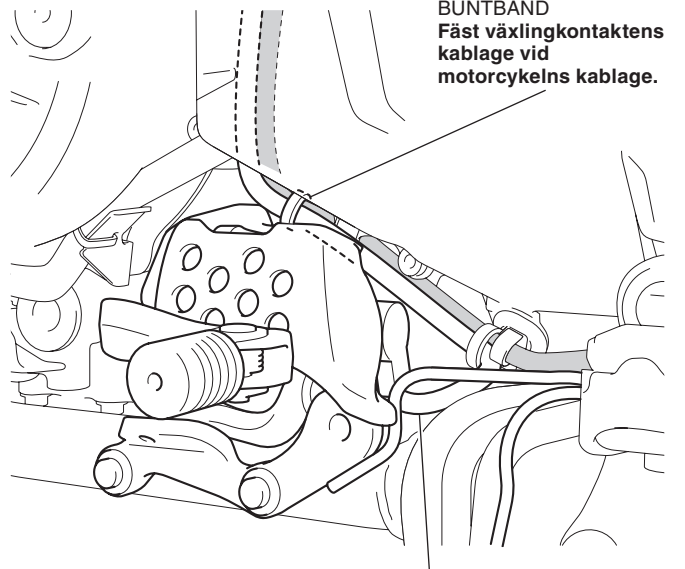


BUNTBAND
Fäst växlingkontaktens
kablage vid
motorcykelns kablage.

VÄXLINGSKONTAKTENS
KABLAG


33. Montera motorcykeldelarna i omvänd demonteringssordning.
- **Kontrollera att inget kablage har fastnat eller är alltför sträckt.**
34. Registrera det här tillbehöret till motorcykeln genom att följa registreringsproceduren.
35. Kontrollera att strålkastaren och annan belysning fungerar korrekt.

REGISTRERING


- Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt.
- Slå på tändningen. Växelindikator för S-läge, nivåindikator och växelindikator för D-läge blinkar efter 2 sekunder.
 - Starta inte motorn vid det här tillfället.**
 - Kontrollera att växeln ligger i neutralläge.**

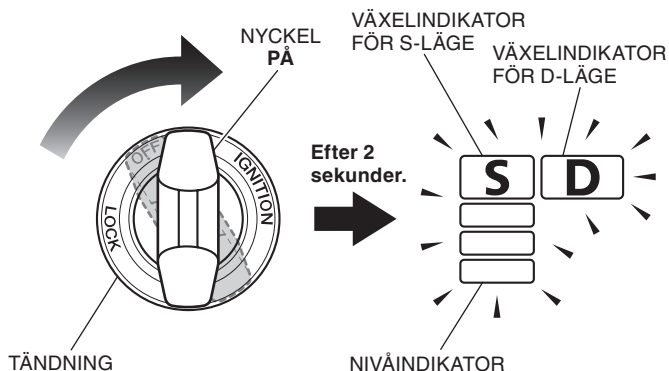

- Manövrera växelpedalen som bilden visar.

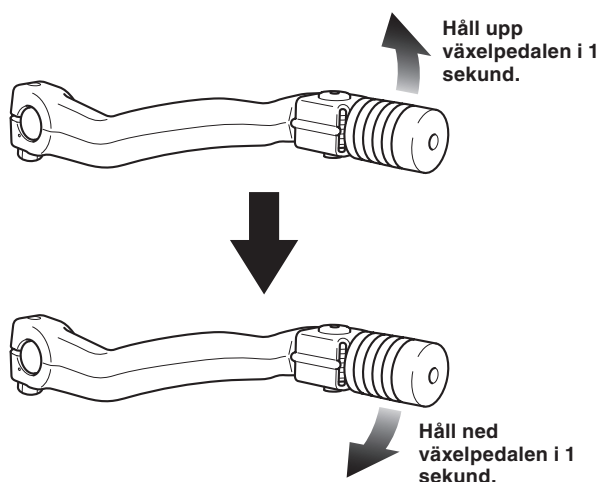

- Växelindikatorn för S-läge, nivåindikatorn och växelindikatorn för D-läge blinkar växelvis efter att registreringen har slutförts.

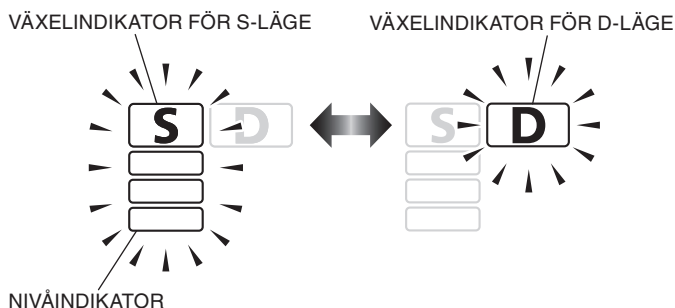


<När växelindikatorn slås av>


- Registreringen slutfördes inte korrekt. Slå av tändningen och utför registreringsproceduren från steg 1.**
- Slå av tändningen.

AVREGISTRERING


- Avregistrering krävs efter att du har tagit bort det här tillbehöret.
- Ta bort det här tillbehöret.
 - Slå på tändningen medan du trycker på kontakten som visas på bilden.
 - Starta inte motorn vid det här tillfället.**
 - Kontrollera att växeln ligger i neutralläge.**

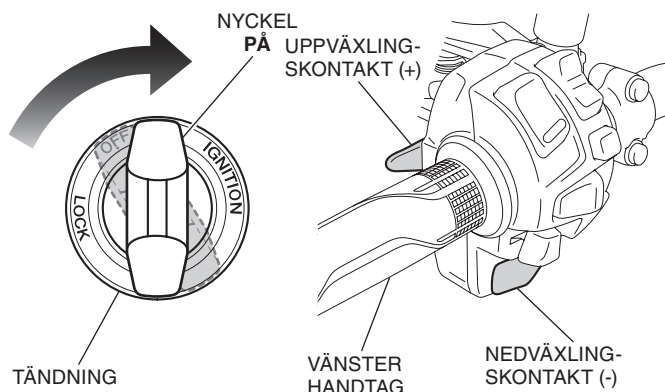

- Växelindikatorn för S-läge, nivåindikatorn och växelindikatorn för D-läge blinkar.

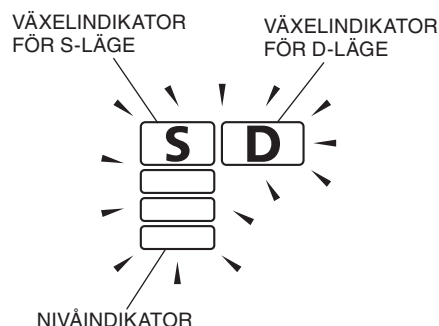

- Växelindikatorn för S-läge, nivåindikatorn och växelindikatorn för D-läge blinkar växelvis 5 sekunder efter att avregistreringen har slutförts.

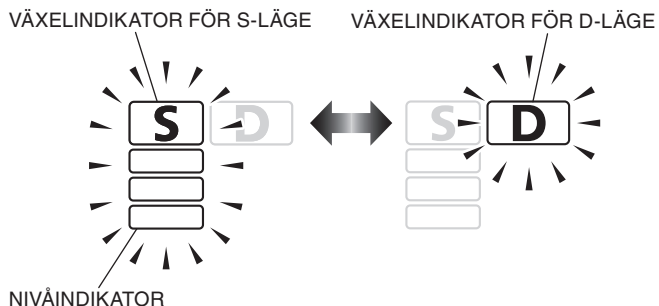

<När växelindikatorn slås av>

- Avregistreringen slutfördes inte korrekt. Slå av tändningen och utför avregistreringsproceduren från steg 2.**
- Slå av tändningen.